


Kutular

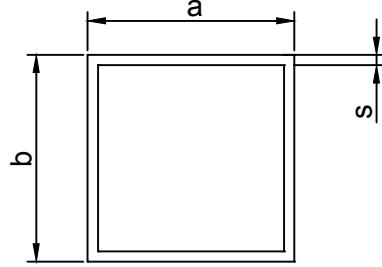

Profil No	a-b-s mm	Kg \ m
J 2066	10-8-1,4	0,103
J 2075	10-10-1,4	0,177
J 2422	12 - 12 - 0,8	0,098
J 2074	12,5-7,8-1,4	0,127
* J 2088	15 - 15 - 0,65	0,100
J 1087	15 - 15 - 0,95	0,146
J 1551	18 - 18 - 1,25	0, 209
J 19127	20-20-1,2	0,244
J 1172	23,5-23,5-1,2	0,308
J 1971	25 -10 -1,5	0,260
* J 1003	25 -17 - 1,1	0,235
J 1175	25 - 25 - 1,1	0,287
J 1285	25 - 25 - 2	0,497
J 1716	25 - 33 - 0,8	0,247
J 1244	30 - 15 - 1	0,232
J 1243	30 - 15 - 1,3	0,297
* J 2303	32 - 32 - 1,5	0,491

Profil No	a-b-s mm	Kg/m
J 2224	35 - 35 - 2	0,715
KK60055	40 - 40 - 0,7	0,295
J 1864	40 - 20 - 0,9	0,261
J 1640	40 - 20 - 1,1	0,314
J 1022	40 - 40 - 0,8	0,339
J 1023	40 - 40 - 2	0,824
J 1885	50 - 40 - 0,9	0,412
J 2057	50 - 20 - 1,1	0,404
J 1024	50 - 50 - 2	1,040
J 1282	52 - 22 - 0,7	0,255
J 1618	65 - 25 - 0,7	0,336
J 2130	67 - 30 - 1,8	0,846
J 1771	70 - 30 - 0,7	0,395
J 1280	70 - 30 - 0,8	0,425
J 1025	75 - 32 - 0,9	0,512
J 1772	75 - 32 - 1,1	0,596
J 1559	80 - 40 - 0,75	0,482

* Köşe Radyus 1 mm